

> 载货电梯

Goods elevator

辛格林

为客户提供最安全可靠的解决方案
Provide the safest and the most reliable solutions
for you

> 货梯轿厢

Standard configuration for cabin



S1 型

名称	Number
顶板：镀锌钢板	Ceiling: coated steel plate
侧板：镀锌钢板	Cabin wall: coated steel plate
照明：节能LED灯	Lighting: energy-efficient fluorescent lamp
轿门：镀锌钢板	Door: coated steel plate
轿底：镀锌钢板	Floor: coated steel plate



S2 型

名称	Optional
顶板：镀锌钢板	Ceiling: coated steel plate
侧板：镀锌钢板	Cabin wall: coated steel plate
照明：节能LED灯	Lighting: energy-efficient fluorescent lamp
轿门：镀锌钢板	Door: coated steel plate
轿底：镀锌钢板	Floor: coated steel plate

> 标准配置按钮 Standard operation box



Model 202
202-2
标准配置按钮



Model 203
203-2
标准配置按钮



Model 204
204-2
标准配置按钮



Model 205
205-2
标准配置按钮



Model 206
206-2
标准配置按钮



Model 207
207-2
标准配置按钮

> 可选配置方案 Optional operation box



Model 202
202-2
可选配置方案



Model 203
203-2
可选配置方案



Model 204
204-2
可选配置方案



Model 205
205-2
可选配置方案



Model 206
206-2
可选配置方案



SM-12-041型

轿厢
镜面不锈钢，镂空艺术板，亚克力透光

轿壁和轿壁
镜面不锈钢，亚克力透光

扶手
不锈钢圆管扶手

轿底
钢板彩板

SM-12-042型

轿厢
亚克力透光轿壁架，亚克力透光轿壁板，亚克力板，透光，LED照明

轿壁和轿壁
亚克力透光轿壁架，亚克力透光轿壁板

扶手
亚克力扶手

轿底
大理石不干胶地板

SM-12-043型

轿厢
亚克力透光轿壁架，亚克力透光轿壁板，LED照明

轿壁和轿壁
亚克力透光轿壁架，亚克力透光轿壁板

扶手
亚克力扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板

SM-12-040型

轿厢
镜面金属轿壁架，镜面亚克力透光轿壁板

轿壁和轿壁
轿壁中心板环板，配置亚克力透光轿壁板，轿壁中心板为亚克力板，轿壁板为大理石纹地板

扶手
圆形水晶扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板



© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

[illegible]



■ SOL-PT113-1130

尺寸: 1130*1130*1130
重量: 100kg
柜门: 钢化玻璃门 2mm
柜体: 实木板
颜色: 胡桃木色 / 白色 / 黑色
柜脚: 可调式

1. 柜体采用优质实木板, 环保无甲醛, 坚固耐用。
2. 柜门采用钢化玻璃, 透明度高, 展示效果好。
3. 柜体内部设有隔板, 可调节高度, 方便存放物品。
4. 柜体底部设有可调式柜脚, 方便调节柜体高度。

■ SOL-PT113-1130

尺寸: 1130*1130*1130
重量: 100kg
柜门: 钢化玻璃门 2mm
柜体: 实木板
颜色: 胡桃木色 / 白色 / 黑色
柜脚: 可调式

1. 柜体采用优质实木板, 环保无甲醛, 坚固耐用。
2. 柜门采用钢化玻璃, 透明度高, 展示效果好。
3. 柜体内部设有隔板, 可调节高度, 方便存放物品。
4. 柜体底部设有可调式柜脚, 方便调节柜体高度。



■ SOL-PT113-1130

尺寸: 1130*1130*1130
重量: 100kg
柜门: 钢化玻璃门 2mm
柜体: 实木板
颜色: 胡桃木色 / 白色 / 黑色
柜脚: 可调式

1. 柜体采用优质实木板, 环保无甲醛, 坚固耐用。
2. 柜门采用钢化玻璃, 透明度高, 展示效果好。
3. 柜体内部设有隔板, 可调节高度, 方便存放物品。
4. 柜体底部设有可调式柜脚, 方便调节柜体高度。

■ SOL-PT113-1130

尺寸: 1130*1130*1130
重量: 100kg
柜门: 钢化玻璃门 2mm
柜体: 实木板
颜色: 胡桃木色 / 白色 / 黑色
柜脚: 可调式

1. 柜体采用优质实木板, 环保无甲醛, 坚固耐用。
2. 柜门采用钢化玻璃, 透明度高, 展示效果好。
3. 柜体内部设有隔板, 可调节高度, 方便存放物品。
4. 柜体底部设有可调式柜脚, 方便调节柜体高度。



■ SOL-PT113-1130

尺寸: 1130*1130*1130
重量: 100kg
柜门: 钢化玻璃门 2mm
柜体: 实木板

1. 柜体采用优质实木板, 环保无甲醛, 坚固耐用。
2. 柜门采用钢化玻璃, 透明度高, 展示效果好。
3. 柜体内部设有隔板, 可调节高度, 方便存放物品。

■ SOL-PT113-1130

尺寸: 1130*1130*1130
重量: 100kg
柜门: 钢化玻璃门 2mm
柜体: 实木板
颜色: 胡桃木色 / 白色 / 黑色
柜脚: 可调式

1. 柜体采用优质实木板, 环保无甲醛, 坚固耐用。
2. 柜门采用钢化玻璃, 透明度高, 展示效果好。
3. 柜体内部设有隔板, 可调节高度, 方便存放物品。
4. 柜体底部设有可调式柜脚, 方便调节柜体高度。



2023年 10月 10日

Humanistic care 人文关怀

Humanistic care is a concept that emphasizes the importance of treating people with dignity and respect, and of providing care that is tailored to their individual needs and preferences. It is a key principle of modern healthcare, and is essential for ensuring that patients receive the best possible care. Humanistic care involves listening to patients, understanding their concerns, and working with them to develop a care plan that meets their needs. It also involves providing emotional support and comfort to patients, and ensuring that they are treated with kindness and compassion. Humanistic care is a fundamental part of being a healthcare professional, and is essential for building trust and rapport with patients.

Humanistic care is a concept that emphasizes the importance of treating people with dignity and respect, and of providing care that is tailored to their individual needs and preferences. It is a key principle of modern healthcare, and is essential for ensuring that patients receive the best possible care. Humanistic care involves listening to patients, understanding their concerns, and working with them to develop a care plan that meets their needs. It also involves providing emotional support and comfort to patients, and ensuring that they are treated with kindness and compassion. Humanistic care is a fundamental part of being a healthcare professional, and is essential for building trust and rapport with patients.



Engineering case


> 工程案例



- 1. 项目概况
- 2. 项目背景
- 3. 项目定位
- 4. 项目目标



- 1. 项目概况
- 2. 项目背景
- 3. 项目定位
- 4. 项目目标





004

源于瑞典，始于1904年

瑞典人因斯维克核电厂 (S1)

1904年，瑞典人因斯维克核电厂 (S1) 是世界上第一座核电厂。它的设计和建造是人类因素设计 (HFE) 的早期应用。

1904年，瑞典人因斯维克核电厂 (S1) 是世界上第一座核电厂。它的设计和建造是人类因素设计 (HFE) 的早期应用。

1904年，瑞典人因斯维克核电厂 (S1) 是世界上第一座核电厂。它的设计和建造是人类因素设计 (HFE) 的早期应用。

1904年，瑞典人因斯维克核电厂 (S1) 是世界上第一座核电厂。它的设计和建造是人类因素设计 (HFE) 的早期应用。

1904年，瑞典人因斯维克核电厂 (S1) 是世界上第一座核电厂。它的设计和建造是人类因素设计 (HFE) 的早期应用。

1904年，瑞典人因斯维克核电厂 (S1) 是世界上第一座核电厂。它的设计和建造是人类因素设计 (HFE) 的早期应用。

The range
of application
广泛应用

Five advantages of human factors design
五大优势



1. **提高安全性 (Increase safety)**
提高安全性 (Increase safety)
2. **提高效率 (Increase efficiency)**
提高效率 (Increase efficiency)
3. **降低成本 (Reduce costs)**
降低成本 (Reduce costs)
4. **减少错误 (Reduce errors)**
减少错误 (Reduce errors)
5. **提高用户满意度 (Increase user satisfaction)**
提高用户满意度 (Increase user satisfaction)

005 006 007 008 009 010

005 006 007 008 009 010



- 1. 提高安全性 (Increase safety)
- 2. 提高效率 (Increase efficiency)
- 3. 降低成本 (Reduce costs)
- 4. 减少错误 (Reduce errors)
- 5. 提高用户满意度 (Increase user satisfaction)



SM-12-037型

轿顶
钛金镜面铝层，云石透光板

侧壁和后壁
钛金镜面，大理石

扶手
不锈钢圆木扶手

轿底
大理石拼花地板

SM-12-038型

轿顶
钢板喷漆铝层，云石透光板，隐藏灯光

侧壁和后壁
中密铁氟龙铝层，木饰面铝层板

扶手
方形不锈钢扶手

轿底
2mm厚PVC大理石拼花地板

SM-12-039型

轿顶
透光层喷漆铝层，亚克力灯罩

侧壁和后壁
镜面不锈钢，大理石饰面铝层板

扶手
无（可选）

轿底
非黄大理石或PVC大理石拼花地板

SM-12-036型

轿顶
钛金镜面铝层，亚克力灯罩（带四叶草花板）

侧壁和后壁
前壁中心板，钛金镜面铝层
后壁中心板，和纹钛金
两侧中心板，钛金镜面铝层
后壁中心板，和纹钛金

扶手
木质镜面组合扶手

轿底
2mm厚PVC大理石拼花地板





SM-12-009型

轿顶
镜面不锈钢, LED筒灯

轿壁和轿壁
木饰面, 不锈钢扶手, 镜面不锈钢

扶手
无

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板

SM-12-010型

轿顶
镜面不锈钢, 亚克力灯柱, LED筒灯

轿壁和轿壁
木饰面, 镜面不锈钢, 亚克力扶手

扶手
无

轿底
地毯或2mm厚PVC大理石纹地板

SM-12-011型

轿顶
镜面不锈钢配金属中空灯柱, 中间部分是亚克力灯罩

轿壁和轿壁
饰红木, 花梨木和玻璃组合

扶手
圆管扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板

SM-12-008型

轿顶
亚克力不锈钢边框, 亚克力透光片, 中间镜面
不锈钢, 筒灯照明

轿壁
岩壁, 花梨木饰面, 镜面配大理石云石, 手
部触不锈钢扶手

扶手
圆管有扶手扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板



Old building equipped with an elevator

> 旧楼加装电梯

随着城市化进程的加快，老旧小区改造已成为城市发展的重点。加装电梯是老旧小区改造的重要内容，也是解决老旧小区居民出行难题的关键。我司凭借多年的行业经验和先进的技术，为老旧小区居民提供了安全、便捷、舒适的出行解决方案。

我司的旧楼加装电梯产品，采用先进的无机房电梯技术，具有体积小、重量轻、噪音低、运行平稳等优点。同时，我们还提供个性化的定制服务，可根据不同建筑结构和居民需求，提供最适合的加装方案。通过我司的专业施工和售后服务，确保电梯安装顺利、运行安全，为老旧小区居民带来实实在在的便利。



Product advantage

> 产品优势





SM-12-025型

轿顶
钛金不锈钢，亚克力穹顶，嵌灯

侧壁和后壁
镀铜钛金饰面，发纹钛金球合

扶手
钛金花纹圆型扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板

SM-12-026型

轿顶
钛金发纹边板，透光云石

侧壁和后壁
钛金饰面不锈钢，钛金饰面不锈钢饰面，
黑钛金发纹不锈钢

扶手
无（可选）

轿底
2mm厚大理石纹花地板

SM-12-027型

轿顶
钛金饰面，钛金饰面，灯带

侧壁和后壁
钛金饰面饰面，单边玻璃板

扶手
不锈钢圆型扶手

轿底
2mm厚大理石纹花地板


SM-12-024型

轿顶
钛金饰面不锈钢边板，中心为木质造型加美灯

侧壁和后壁
中心板，镀铜，饰面
雕刻板，钛金发纹不锈钢

扶手
圆型与钛金球合掌型扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板

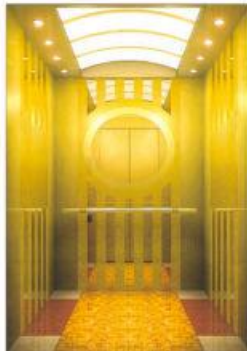



SM-12-005型

轿顶
木质吸音板、透光板、LED照明

侧壁和后壁
铁红木饰面、整面墙

扶手
实木与钛金管组合扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹装饰板

SM-12-006型

轿顶
镜面不锈钢饰边板、铁氟龙不锈钢饰边、LED灯

侧壁和后壁
木质饰面、不锈钢装饰条、铁氟龙不锈钢饰边

扶手
铁（可选）

轿底
2mm厚PVC大理石纹装饰板

SM-12-007型

轿顶
木质吸音板、云石灯片

侧壁和后壁
实木和实木饰面、实木饰条、整面墙、铁氟龙、铁氟龙之饰

扶手
实木与钛金管组合整扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹装饰板

SM-12-004型

轿顶
不锈钢镜面铁氟龙板与铁氟龙透光板

侧壁和后壁
中心板、木质饰面
铁氟龙、铁氟龙透光板



扶手
钛金管整扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹装饰板



2) TF自动扶梯土建图(室内)

Contraction Level of TE Scales: 1 (low) to 5 (high)



➤ **自动扶梯参数表** Parameter list of escalator


時間	緯度(度)	經度(度)	距離(km)	速度(km/h)	時間	緯度(度)	經度(度)	距離(km)	速度(km/h)	時間	緯度(度)	經度(度)	距離(km)	速度(km/h)
T1000	20.00	124.44	42	40	T1000	20.00	124.44	42	40	T1000	20.00	124.44	42	40
20.00	124.44	42	40		20.00	124.44	42	40		20.00	124.44	42	40	
40.00	124.44	42	40		40.00	124.44	42	40		40.00	124.44	42	40	
60.00	124.44	42	40		60.00	124.44	42	40		60.00	124.44	42	40	
80.00	124.44	42	40		80.00	124.44	42	40		80.00	124.44	42	40	
100.00	124.44	42	40		100.00	124.44	42	40		100.00	124.44	42	40	
120.00	124.44	42	40		120.00	124.44	42	40		120.00	124.44	42	40	
140.00	124.44	42	40		140.00	124.44	42	40		140.00	124.44	42	40	
160.00	124.44	42	40		160.00	124.44	42	40		160.00	124.44	42	40	
180.00	124.44	42	40		180.00	124.44	42	40		180.00	124.44	42	40	
200.00	124.44	42	40		200.00	124.44	42	40		200.00	124.44	42	40	
220.00	124.44	42	40		220.00	124.44	42	40		220.00	124.44	42	40	
240.00	124.44	42	40		240.00	124.44	42	40		240.00	124.44	42	40	
260.00	124.44	42	40		260.00	124.44	42	40		260.00	124.44	42	40	
280.00	124.44	42	40		280.00	124.44	42	40		280.00	124.44	42	40	
300.00	124.44	42	40		300.00	124.44	42	40		300.00	124.44	42	40	
320.00	124.44	42	40		320.00	124.44	42	40		320.00	124.44	42	40	
340.00	124.44	42	40		340.00	124.44	42	40		340.00	124.44	42	40	
360.00	124.44	42	40		360.00	124.44	42	40		360.00	124.44	42	40	
380.00	124.44	42	40		380.00	124.44	42	40		380.00	124.44	42	40	
400.00	124.44	42	40		400.00	124.44	42	40		400.00	124.44	42	40	
420.00	124.44	42	40		420.00	124.44	42	40		420.00	124.44	42	40	
440.00	124.44	42	40		440.00	124.44	42	40		440.00	124.44	42	40	
460.00	124.44	42	40		460.00	124.44	42	40		460.00	124.44	42	40	
480.00	124.44	42	40		480.00	124.44	42	40		480.00	124.44	42	40	
500.00	124.44	42	40		500.00	124.44	42	40		500.00	124.44	42	40	
520.00	124.44	42	40		520.00	124.44	42	40		520.00	124.44	42	40	
540.00	124.44	42	40		540.00	124.44	42	40		540.00	124.44	42	40	
560.00	124.44	42	40		560.00	124.44	42	40		560.00	124.44	42	40	
580.00	124.44	42	40		580.00	124.44	42	40		580.00	124.44	42	40	
600.00	124.44	42	40		600.00	124.44	42	40		600.00	124.44	42	40	

系 列	型 号			轴 承 类 型	P40	P50	P60
	TF400	TF40S	TF130S				
运行速度	20 m/s			A	900	800	900
轴心速度	30 m/s			B	810	1030	920
额定功率	27			C	1140	1240	1540
额定力矩1	35 kNm			D	1230	1340	1630
额定力矩2	75 kNm			E	1630	2030	2230
额定力矩3	88						
重量	42.0 t	空载及额定200 t 50 kV					
电压	6000	额定电压50 kV 50 Hz					

1. 本图展示了从以下两个步骤中获得的连接图之一。
2. 图例显示了从以下两个步骤中获得的连接图之一。
3. 图例显示了从以下两个步骤中获得的连接图之一。
4. 图例显示了从以下两个步骤中获得的连接图之一。

▶ TR自动人行道土建图(室内)

Copyright © 2005 by The American Psychological Association

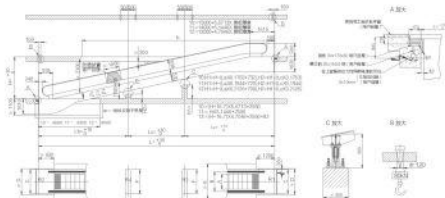

● **白肋人得道參藥膏** *Parasiticide list of a natural skin ointment*

品种	提升高度	4+0位置 角度	品种	提升高度	4+0位置 角度	品种	提升高度	4+0位置 角度	品种	提升高度	4+0位置 角度	品种	提升高度	4+0位置 角度	品种	提升高度	4+0位置 角度	品种	提升高度	4+0位置 角度	
LA	LB	LC	LA	LB	LC	LA	LB	LC	LA	LB	LC	LA	LB	LC	LA	LB	LC	LA	LB	LC	
55°	1297	2178				11°	1449	2425				12°	1601	2663				100°	3.0000	8.5	4.5
2178	4619	1°	1.02	1.02°		2425	5168	1°	1.02	1.02°		2663	5581	1°	1.02	1.02°		1000	3.0040	11	

型 号	规格 和电压	额定功率		效率		
		80%	100%	空载损耗 (W)	满载损耗 (W)	空载温升 (K)
设计功率	0.5kW	A	880	1300		
设计电压	220V	B	1000	1250		
设计效率	10% 15% 20%	C	1400	1400		
设计功率	1kW	D	1460	1460		
设计电压	220V	E	2050	2050		
设计效率	10%	F	1400	1500		

动力	三相交流电动机YK 100-2	1. 额定功率7.5kW以下, 额定电压380V, 额定电流15A以下。
电压	额定电压380V/220V	2. 额定电压380V, 额定电流15A以下。
速度	额定速度1440r/min	3. 额定速度1440r/min, 额定电流15A以下。
效率	额定效率85%	4. 额定效率85%, 额定电流15A以下。
功率因数	额定功率因数0.85	5. 额定功率因数0.85, 额定电流15A以下。
绝缘等级	绝缘等级F级	6. 绝缘等级F级, 额定电流15A以下。
防护等级	防护等级IP44	7. 防护等级IP44, 额定电流15A以下。
工作制	工作制S1	8. 工作制S1, 额定电流15A以下。
其他	其他	9. 其他, 额定电流15A以下。

After-sale service

售后服务

"Service" is the core of the company's business, and the company has always been committed to providing high-quality service to its customers. The company has established a complete service system, including pre-sales, sales, and after-sales service. The company has a large number of service personnel, and the company has a large number of service personnel, and the company has a large number of service personnel.

The company has a large number of service personnel, and the company has a large number of service personnel, and the company has a large number of service personnel.

The company has a large number of service personnel, and the company has a large number of service personnel, and the company has a large number of service personnel. The company has a large number of service personnel, and the company has a large number of service personnel, and the company has a large number of service personnel.





SM-12-017型

轿顶
钛金镜面LED灯带，中部云石片

轿壁和轿壁
中心板，钛金镜面
辅助板，木质纹面配钛金装饰，装饰线条

扶手
钛金与实木复合扶手

轿底
大理石纹花地板

SM-12-018型

轿顶
钛金镜面灯罩，筒灯照明，白色透光材料

轿壁
实饰板饰面，镜翼改善分割

扶手
无（可选）

轿底
2mm厚PVC大理石纹拼花地板

SM-12-019型

轿顶
不锈钢镜面透光板和白色彩色透光光板

轿壁和轿壁
钛合金字牌和木质纹饰，艺术型装饰
轿壁为全镜面配钛金装饰面，为豪华型

扶手
无（可选）

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板

SM-12-016型

轿顶
镜面不锈钢板，加白色有机透光板，LED筒灯

轿壁和轿壁
木质饰面，镜翼不锈钢，钛金条装饰

扶手
不锈钢直板扶手

轿底
2mm厚PVC大理石地板





SM-12-029型

轿顶
全球舞金属烤漆板、射灯板、圆形大理石纹板
装饰

轿壁
正中央为高低丝印浮雕玻璃，两侧中间为钛金金属板，辅助板为发纹钛金板

扶手
钛金水晶方彩扶手

轿底：
2mm厚PVC大理石纹拼花地板



SM-12-028型

轿顶
钛金金属不锈钢板和钛金水晶透光板

轿壁和轿壁
钛金属和钛金板

扶手
钛金不锈钢扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹拼花地板

SM-12-030型

轿顶
钛金属板、亚克力灯板、亚克力灯

轿壁和轿壁
钛金属和不锈钢板、钛金属板

扶手
不锈钢圆管扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板



SM-12-031型

轿顶
不锈钢金属板立板和钛金水晶透光板

轿壁和轿壁
中心板：长丝发纹不锈钢板
辅助板：钛金属板

扶手
亮（可选）

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板





SM-12-032型

轿顶
金粉金属烤漆轿厢、轿灯轿梯、中间面对称饰板

侧壁和裙壁
中心板：钛金属面拉丝工艺不锈钢
辅助板：钛金属面拉丝工艺不锈钢

扶手
钛金发纹不锈钢扁扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板或大理石拼花


SM-12-033型

轿顶
钛金属面框架、宽型透明灯杆、弧形白色有机透光板
光效照明设计

侧壁和裙壁
钛金、带式图案饰板

扶手
无（可选）

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板或大理石拼花

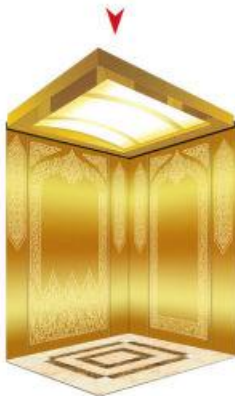

SM-12-034型

轿顶
钛金属面框架、宽型透明灯杆、弧形白色有机透光板

侧壁和裙壁
中心板：艺术玻璃、钛金属面不锈钢
辅助板：钛金属面不锈钢

扶手
钛金不锈钢扁扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板或大理石拼花



SM-12-035型

轿顶
金粉金属烤漆轿厢、宽型透明灯杆

侧壁和裙壁
钛金属面不锈钢、钛金属面不锈钢

扶手
无（可选）

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板或大理石拼花



> 自动扶梯

Escalator

辛格林

源于瑞典，始于1904年

Siglen comes from Sweden dates from 1904

> 自动人行道

Automatic sidewalk

辛格林

源于瑞典，始于1904年

Siglen comes from Sweden dates from 1904


> 自动扶梯样机 Escalator model machine

SIGLEN

辛格林自动扶梯样机由瑞典设计制造。采用、先进的计算机控制技术和“双驱动”驱动系统（LVV-2）和人工和计算机控制的多级传动系统，实现扶梯的自动运行。设计中采用先进的材料和技术，确保安全、耐用、节能、环保。

Siglen escalator model machine meets the different requirements from local customer because of its superior properties, the practical and flexible design. The optimized utilization of microcomputer variable frequency technology (VVF), synchronous motor drive, the advanced manufacture technology being about the most perfect, ensure comfortable Siglen escalator escalator with the low energy saving and the convenient use & maintenance.

In superior performance design, the form and integrated parts, and parts can more flexibly conform with the local customer's needs. It can meet the requirements of the local customer's needs.



普通扶梯
Power day escalator

长跨度扶梯
Longspan escalator

> 自动人行道样机 Moving walk model machine

SIGLEN



① 倾斜自动人行道(带楼梯)
Inclined moving walkway with stairs

② 倾斜无楼梯自动人行道
Inclined moving walkway with moving walkway

③ 水平自动人行道
Horizontal moving walkway

辛格林自动人行道样机由瑞典设计制造。采用、先进的计算机控制技术和“双驱动”驱动系统（LVV-2）和人工和计算机控制的多级传动系统，实现扶梯的自动运行。设计中采用先进的材料和技术，确保安全、耐用、节能、环保。

Siglen moving walkway model machine meets the different requirements from local customer because of its superior properties, the practical and flexible design and the optimized utilization of microcomputer variable frequency technology (VVF), synchronous motor drive, the advanced manufacture technology being about the most perfect, ensure comfortable Siglen moving walkway with the low energy saving and the convenient use & maintenance.



Creative team

研发团队

SIGLEN
芯格科技



报告期内，公司研发团队持续加大研发投入，不断提升研发能力，为公司业务的持续发展提供强有力的技术支撑。

报告期内，公司研发团队在芯片设计、软件开发、系统集成等方面取得了一系列重要成果，为公司业务的持续发展提供了有力保障。

未来，公司将继续加大研发投入，不断提升研发能力，为公司业务的持续发展提供强有力的技术支撑。

报告期内，公司研发团队持续加大研发投入，不断提升研发能力，为公司业务的持续发展提供强有力的技术支撑。

报告期内，公司研发团队在芯片设计、软件开发、系统集成等方面取得了一系列重要成果，为公司业务的持续发展提供了有力保障。

未来，公司将继续加大研发投入，不断提升研发能力，为公司业务的持续发展提供强有力的技术支撑。

Development course

> 发展历程

2015年10月10日，是SIOLEN品牌创立十周年。回首过去，SIOLEN品牌在十年间，经历了从无到有、从弱到强的发展历程。

在这十年间，SIOLEN品牌始终秉承“以人为本、诚信经营”的经营理念，不断提升产品质量，完善服务体系，赢得了广大客户的信赖和支持。





SM-12-013型

轿顶
金色钢网装饰顶棚

侧壁和裙壁
中心板：钛金镜面
辅助板：木质饰面

扶手
圆木与钛金面管扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板

SM-12-014型

轿顶
钛金镜面 有机玻璃灯罩

侧壁和裙壁
中心板：木质饰面
辅助板：钛金、镜面

扶手
圆木与钛金面管扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板

SM-12-015型

轿顶
钛金镜面不锈钢边板，艺术玻璃

侧壁和裙壁
中心板：玻璃，木质艺术板
两侧中心板为木质饰面
辅助板：钛金发纹不锈钢，木质饰面

扶手
圆木与钛金面管扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板

SM-12-012型

轿顶
钛金镜面不锈钢和白色透光有机板

侧壁和裙壁
木质饰面，中间钛金饰纹镜面

扶手
红木钛金面管扶手

轿底
2mm厚PVC大理石纹地板



1. 公司简介

SIEMENS AG (SIE) is a leading global technology company. It is a public company listed on the stock exchange in Germany. The company is known for its innovative products and services in the fields of energy, infrastructure, and industry.

SIEMENS AG is a leading global technology company. It is a public company listed on the stock exchange in Germany. The company is known for its innovative products and services in the fields of energy, infrastructure, and industry.

2. 产品与服务

SIEMENS AG offers a wide range of products and services. These include energy solutions, infrastructure solutions, and industrial solutions. The company is committed to providing high-quality products and services to its customers.

3. 联系我们

SIEMENS AG
Address: Siemensstrasse 1
41074 Essen, Germany
Phone: +49 201 179-0
Fax: +49 201 179-35000

SIEMENS INFORMATION CO. LTD.
Address: Siemens Building
100 Southview Road
Singapore 607237
Phone: +65 6349 0000
Fax: +65 6349 0001

SIEMENS AG
Phone: +49 201 179-1770

SIEMENS AG
Address: Siemensstrasse 1
41074 Essen, Germany



1. 179-0



1. 179-0



1. 179-0



SIEMENS AG

SIEMENS
早格林电梯



SM-12-020型

轿顶
木质结构，自平衡系统

侧壁和后壁
木质饰面，立体造型配塑玻璃

扶手
钛金木质扶手

轿底
2mm厚PVC大规格石材地板

SM-12-021型

轿顶
钛金镀层不锈钢，高强度灯杆

侧壁和后壁
钛金镀层不锈钢，钢化玻璃

扶手
半圆钛金不锈钢扶手

轿底
2mm厚PVC大规格石材地板

SM-12-022型

轿顶
镀层不锈钢加自平衡系统

侧壁和后壁
中心板：木质饰面与钛金不锈钢组合
辅助板：镀层不锈钢

扶手
木质扶手

轿底
2mm厚PVC大规格石材地板

SM-12-023型

轿顶
镀层不锈钢，钢绳夹连接，高强度灯杆（自锁）

侧壁和后壁
钢化玻璃，镀层不锈钢组合

扶手
镀层不锈钢扶手

轿底
2mm厚PVC大规格石材地板





5. <http://www.pearsoncmg.com> Copyright © Pearson Education, Inc.



1000

- [illegible]

- ☐ I am not a doctor or other health care professional.
☐ I am a doctor or other health care professional.
☐ I am a patient or caregiver.
☐ I am a researcher or other professional.
☐ I am a student or other professional.
☐ I am a parent or other caregiver.
☐ I am a caregiver or other professional.



1000

- | | | | |
|--------|----------------|------|----------|
| 71-000 | 0000-0000 | 0000 | 00000000 |
| 71-000 | 00000000 | | |
| 71-000 | 00000000 | | |
| 71-000 | 000000 | | |
| 71-000 | 000000000000 | | |
| 71-000 | 00000000000000 | | |

1. [Introduction](#)
 2. [Getting started](#)
 3. [Installation](#)
 4. [Usage](#)
 5. [Contributing](#)
 6. [License](#)
 7. [Contact](#)

> 汽车电梯

Car elevator



2 汽车梯参数表 Parameter list of elevator

名称	Symbol
轿厢：轿厢钢板	Cabing steel and plate
轿壁：轿厢钢板	Cabing wall and steel plate
轿顶：节能 LED 灯	Lighting energy-efficient fluorescent lamp
轿门：轿厢钢板	Door steel and plate
轿底：轿厢钢板	Floor steel and steel plate

> 汽车电梯的特点 Feature of the automotive elevator

轿厢钢板设计

Car厢钢板设计

轿厢钢板采用优质冷轧钢板，强度高，耐腐蚀，使用寿命长。

The elevator car厢钢板采用优质冷轧钢板，强度高，耐腐蚀，使用寿命长。



安全保护装置

安全保护装置

轿厢前后左右均设有安全保护装置，确保轿厢运行安全。

The elevator car厢前后左右均设有安全保护装置，确保轿厢运行安全。



专用梯控系统

专用梯控系统

轿厢内设有专用梯控系统，可实现轿厢内、外对讲功能。

The elevator car厢内设有专用梯控系统，可实现轿厢内、外对讲功能。



轿厢运行平稳

轿厢运行平稳


轿厢运行平稳，噪音低，乘坐舒适。

The elevator car厢运行平稳，噪音低，乘坐舒适。



> 载货电梯土建布置图

Civil engineering drawings

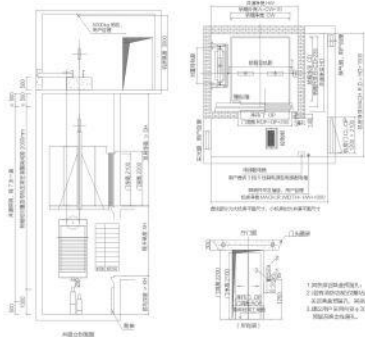

1. 轿厢钢板采用优质冷轧钢板，强度高，耐腐蚀，使用寿命长。
2. 轿厢前后左右均设有安全保护装置，确保轿厢运行安全。
3. 轿厢内设有专用梯控系统，可实现轿厢内、外对讲功能。

2 载货梯参数表 Parameter list of goods elevator

梯型号	载重量 kg/m²	是否 变频	轿厢尺寸 CMXGXG	井道尺寸 OPXOPH	井道尺寸 HWXHD	最大速度 m/s	载重量	轿厢长度CH	轿厢深度GH
TH1000	1000	2.5	1400X1500X2200	1500X2100	2300X2300	2.4	1000	4100	1300
TH1200	1200	2.5	1600X1500X2200	1700X2100	2500X2500	2.4	1200	4100	1300
TH1500	1500	3.5	1800X1500X2200	1900X2100	2700X2700	4.2	1500	4500	1300
TH2000	2000	7.5	2000X1500X2200	2100X2100	2900X2900	4.2	2000	4500	1300
TH3000	3000	0.5	3200X2500X2200	3300X2500	3400X2500	5.0	3000	4500	1300
TH4000	4000	1.5	3200X2500X2200	3300X2500	3400X2500	5.0	4000	4500	1300
TH5000	5000	1	3200X2500X2200	3300X2500	3400X2500	5.0	5000	4500	1300

1. 本图仅供参考，不作为施工依据。
2. 本图仅供参考，不作为施工依据。

3. 经营范围与专利

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

- [illegible]



客户自理工程 Customer care project

1998-1999

1. 應參閱政府統計處人口統計處的有關資料。
2. 香港統計處的統計方法。
3. 香港統計處的人口調查統計處，提供有關的統計資料。
4. 香港統計處提供，由統計處提供的人口調查統計處，提供有關的統計資料。
5. 香港統計處提供，由統計處提供的人口調查統計處，提供有關的統計資料。
6. 香港統計處提供，由統計處提供的人口調查統計處，提供有關的統計資料。

Multi-Way Frequency

1. I certify the report I prepared for submission to this agency was prepared by the individual individual(s) indicated.
2. I am not under any legal restraint.
3. I affirm that I am not a "disqualified individual" as defined by the provisions of the Department of Justice.
4. I am not a resident of, or contributing towards the cost of, a "disqualified individual" as defined by the provisions of the Department of Justice, nor am I related to any individual who is a "disqualified individual" as defined by the provisions of the Department of Justice.
5. I am not a "disqualified individual" as defined by the provisions of the Department of Justice.
6. I am not a "disqualified individual" as defined by the provisions of the Department of Justice.
7. I am not a "disqualified individual" as defined by the provisions of the Department of Justice.
8. I am not a "disqualified individual" as defined by the provisions of the Department of Justice.
9. I am not a "disqualified individual" as defined by the provisions of the Department of Justice.
10. I am not a "disqualified individual" as defined by the provisions of the Department of Justice.

References

1. 设计应同时满足《公路工程施工安全技术规范》(JTJ303-2003)和《公路工程施工安全技术规程》(JTJ303-2003)的要求。

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

2. An outlet for the combustion of the solvent (about 100 kg hydrogen and 1 kg oxygen, providing 1000 kcal, a new promising way).

www.elsevier.com/locate/jmb

1. 研究目的與研究內容: 本研究旨在探討「社區參與」對社區發展的影響，並分析不同社區參與模式的成效。研究內容包括: (1) 社區參與的定義與類型; (2) 社區參與對社區發展的影響; (3) 不同社區參與模式的比較與分析; (4) 社區參與的挑戰與建議。

1. The following is a list of the questions that will be asked by the FOM of the Bureau of the House of Representatives of the United States House of Representatives during the hearing on the proposed legislation.
2. It is requested that the members of the House of Representatives be present at the hearing on the proposed legislation.
3. The following is a list of the questions that will be asked by the FOM of the Bureau of the House of Representatives of the United States House of Representatives during the hearing on the proposed legislation.
4. It is requested that the members of the House of Representatives be present at the hearing on the proposed legislation.

十大免费服务 Ten free service

[illegible]

辛格林电机(中国)有限公司

地址：佛山江湾新城二期（即小港三村南边丁多渠）

電話：0753-4889429 傳真：0753-2689389

DOI: 10.1002/for

郵箱: service@sigelab.com

SIGLEN ELEVATOR (CHINA) CO., LTD.

ADD: Individual Park, Sanhuangku, Xiaoting, Shidun
Town, Nantou District, Fuzhou City

Tel : +86-757-26009929 Fax : +86-757-26009939

<http://www.wolfram.it.com/www.wolfram.it>

E-mail: s.glover@psu.edu

17250



1000-4302



Figure 1

全国免费服务热线 > 400-100-1778

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

SIGLEN Escalator/ Automatic sidewalk

自动扶梯/自动人行道系列

SIGLEN
辛格林电梯